

Designo R7 – Технический лист

мансардное окно с поднятой осью поворота



Коротко о преимуществах:

- + ось поворота в $\frac{3}{4}$ высоты окна – это оптимальная вентиляция и освещение мансарды, а также высочайший комфорт обслуживания (створка не попадает внутрь помещения)
- + послемонтажная регулировка окна – это гарантия герметичности окна, идеально отрегулированные зазоры без демонтажа окна
- + 3 защитных слоя древесины окна от агрессивного воздействия солнца и влаги
- + 3 класс безопасности (дерево) и самый высокий 5 класс безопасности (ПВХ) – это защита от внешних воздействий, гарантирующая прочность и безопасность Вашу и Ваших детей
- + внутренние и внешние аксессуары с ручным управлением или электроуправлением – это идеальная защита от солнца, оптимальная температура летом и зимой, а также интересное интерьерное решение внутри мансарды
- + комбинация с окнами R4/R7 – это возможность использования природного света, а также эффективная вентиляция помещения в мансарде
- + удобная и безопасная позиция для мытья, запирающая створку под углом 120° позволяет сохранить безупречную чистоту окна
- + отсутствие видимых шурупов в накладках – это гарантия герметичности окна и одновременно эстетичный вид
- + новаторский вид накладок – это идеальная интеграция окна в кровле
- + привлекательный цвет накладок антрацит металлик – это идеальное сочетание с любым кровельным покрытием, а также творческая свобода для архитекторов и дизайнеров, позволяющая найти оригинальные и необычные архитектурные решения

Модель окна	+ Designo R7
Тип окна	+ окно с поднятой осью поворота
Ручка	+ нижняя ручка
Материал	  ПВХ Дерево
Способ управления окном	+ ручное управление
Энергоэффективность	+ $U_w = 1,5$
Простота монтажа	+ установленные на заводе монтажные уголки и наружные накладки
Качество продукта	+ после монтажная регулировка створки + 3 точки запирания створки + 3 защитных слоя древесины + 3 класс безопасности (дерево) и самый высокий 5 класс безопасности (ПВХ) + 15 лет гарантии
Функциональность	+ возможность оснащения окна внешними и внутренними аксессуарами + возможность комбинации с окнами R4/R7 + безопасная позиция для мытья, запирающая створку под углом 120°
Дизайн	+ отсутствие видимых шурупов в накладках + новаторский вид накладок + уникальный цвет наружных накладок антрацит металлик

Технические параметры

	Коэффициент Ug Вт/(м2К) EN 673	Коэффициент Uw Вт/(м2К) EN 12567-2	Соляной фактор g, % EN 410	Звукоизоляция - класс VDI 2719	Шумопоглощение [Дб] EN 20140-3	Воздухонепроницаемость - класс EN 12207
--	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Двойной стандарт (5)

R75 H100	1.0	1.5	52	1	29 (0; -3) Дб	4
R75 K100	1.0	1.5	52	1	29 (-1; -3) Дб	3

Двойной комфорт (8)

R78 H100	1.0	1.5	51	1	29 (0; -3) Дб	4
R78 K100	1.0	1.5	51	1	29 (-1; -3) Дб	3

H = Дерево

K = ПВХ

Размеры окон


Размеры окон	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	065/160	074/098	074/118
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Внешний размер рамы (мм)	540/780	540/980	540/118	650/980	650/1180	650/1400	650/1600	740/980	740/1180
Внутренний размер рамы (мм)	464/704	464/904	464/1104	574/904	574/1104	574/1324	574/1524	664/904	664/1104
Внешний размер створки (мм)	456/695	456/895	456/1095	566/895	566/1095	566/1315	566/1515	656/895	656/1095
Внутренний размер створки (мм)	382/620	382/820	382/1020	492/820	492/1020	492/1240	492/1440	582/820	582/1020
Внутренний размер откосов (мм)	480/720	480/920	480/1120	590/920	590/1120	590/1340	590/1540	680/920	680/1120
Площадь остекления в м2	0,24	0,31	0,39	0,40	0,50	0,61	0,71	0,48	0,59


Размеры окон	074/140	074/160	094/098	094/118	094/140	114/098	114/118	114/140
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Внешний размер рамы (мм)	740/1400	740/1600	940/980	940/1180	940/1400	1140/980	1140/1180	1140/1400
Внутренний размер рамы (мм)	664/1324	664/1524	864/904	864/1104	864/1324	1064/904	1064/1104	1064/1324
Внешний размер створки (мм)	656/1315	656/1515	856/895	856/1095	856/1315	1056/895	1056/1095	1056/1315
Внутренний размер створки (мм)	582/1240	582/1440	782/820	782/1020	782/1240	982/820	982/1020	982/1240
Внутренний размер створки (мм)	680/1340	680/1540	880/920	880/1120	880/1340	1080/920	1080/1120	1080/1340
Площадь остекления в м2	0,72	0,84	0,64	0,80	0,97	0,81	1,00	1,22

Разрез А-А

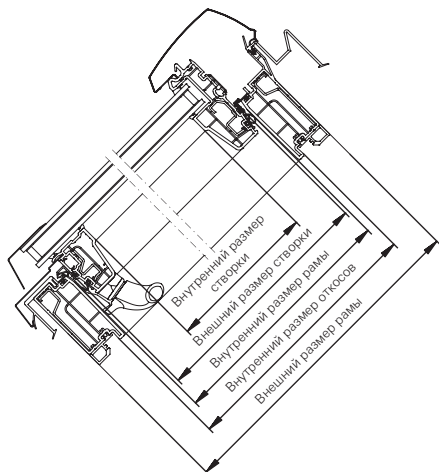

Разрез В-В

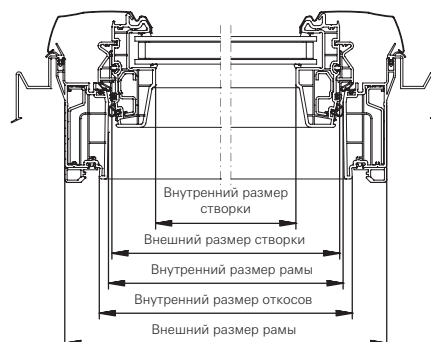

Разрез окна ПВХ